

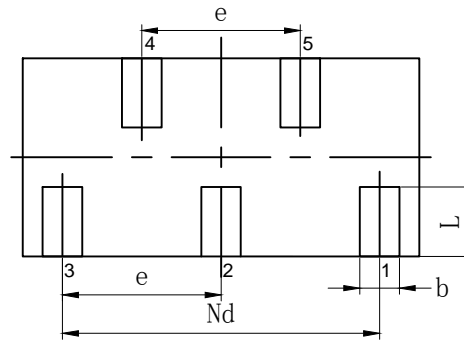


TOP VIEW



BOTTOM VIEW

| SYMBOL | MILLIMETER | | |
|--------|------------|------|------|
| | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| A1 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| c | 0.152REF | | |
| D | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
| Nd | 1.60BSC | | |
| e | 0.80BSC | | |
| E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| L | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

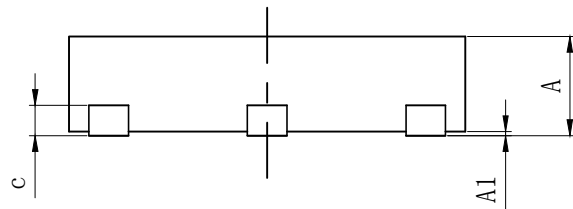

SIDE VIEW

** 特殊设计：D和E的公差是±0.05；
引脚根部未进行缩小；

| | | | |
|--|------|---------------------|----|
| 更改标记 | 更改内容 | 签名 | 日期 |
|  华天科技（西安）有限公司 HuaTian Technology (Xi'an) CO., LTD | | | |
| DFN5L (0201X0.50-0.80) (B) 产品外形图 | | 图号: HTDa00502010002 | |
| | | 单位 | 版次 |
| | | mm | 0版 |
| 第 1 张 | | 共 1 张 | |

参考图号

| | | | |
|------|----|-------|--|
| 拟 制 | | 复 审 | |
| 审 核 | | 会 签 | |
| | | 标 准 化 | |
| 制 图 | | 批 准 | |
| 幅 面: | A4 | 比 例: | |

